



preconal
aluminium & glas

Produktblad Hansen Millennium©



Unikt profilsystem med karaktär. Hansen Millennium har diskreta profiler vilket innebär att glasytan blir maximal. Systemet passar för nybyggnationer och även för renoveringar/restaureringar. Profilsystemet anpassas efter varje projekt, detta då alla byggnationer har unika krav. Hansen Millennium kan användas både in- och utvändigt. Vid invändigt montage är profilsystemet oisolerat och försett med enkelglas.

Millennium-systemet inkluderar lösningar med dörrar, skjutdörrar, fönster, fasta partier och glasfasader.

Läs mer om Hansen Millennium på vår hemsida: <https://www.preconal.se/produkter/fasader/hansen-millennium/>

Fakta

Konstruktion

- Extremt smala profiler
- Integrerade dolda öppningsbara fönster
- 2-vägsbeslag vädringsläge/putsläge, inåtgående
- Patenterade profilfästningssystem på fönster/fasader
- Integrerad köldbryggeisolering
- Dold fönsterbåge
- Dolda gångjärn

Profilsystemet är anpassat för utvändigt bruk:

Isolerglaskonstruktion med 2-glas 20-28 mm alternativt 3-glas 36-60 mm. Vid invändigt bruk är profilsystemet till skillnad från utvändigt, försett med enkelglas 6 mm.

Som en del av Millennium-systemet finns även slagdörrar, terrassdörrar samt terrassskjutdörrar.

Ytbehandling

Natureloxerad aluminium eller valfri pulverlack. Kan exempelvis kombineras med olika kulörer på in- och utsida.

Specialanpassade partier

Hansen Millennium ger förutsättning för att konstruera specialanpassade partier som runda, valvbågade samt fönster utförda i ej räta vinklar.

Mått


Dimensionering av Millenniumpartier sker efter givna förutsättningar som t.ex. vindlast, storlek bl.a. BxH, men också antal vertikala/horisontala spröjsar.

Miljö

Våra Millennium-profiler produceras med Reduxa aluminium. I och med de låga utsläppsvärdena vid framställning av detta aluminium så är det ett grönare alternativ.

Prestanda (EN14351-1+A1:2010)

Vindlast: C3
Vattentätthet: **E1200**
Lufttäthet: **4**
Värmegenomgång (UW-värde):
-Ner till **0,73 W/m2K**
CE-Märkt: Ja
Brandklass: EI60
Inbrottsskyddsklass: RC2
Glastjocklek: Upp till 61mm

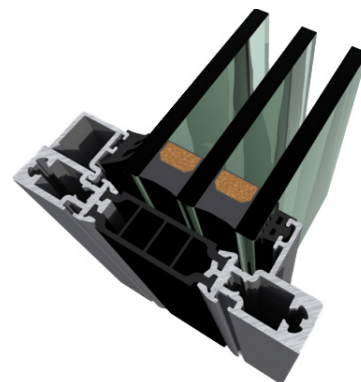

Halmstad (HK)

Linjegatan 5
302 50 Halmstad
035-26 52 700
halmstad@preconal.se

Falkenberg

Kabelvägen 3
311 50 Falkenberg
0346-554 50
falkenberg@preconal.se

Malmö

Hanögatan 9
211 24 Malmö
040-12 04 22
malmö@preconal.se

Karlstad

Lantvårsgatan 10
652 21 Karlstad
054-85 10 80
karlstad@preconal.se

Arboga

Strängen 15
732 31 Arboga
0589-150 30
arboga@preconal.se

Göteborg

Stora Ävägen 21
436 34 Göteborg
031-350 50 90
info@preconal.se

Ljungby

Märta Ljungbergsvägen 60
341 35 Ljungby
035-26 52 700
info@preconal.se



preconal
aluminium & glas

Hansen Millennium©

